



**WKRETY DO MOCOWANIA ELEMENTÓW
WSPORNIKOWYCH DO PODŁOŻY BETONOWYCH**

łeb sześciokątny, ocynkowane

**SELF TAPPING SCREWS FOR FIXING
OF SUPPORTING UNITS ONTO CONCRETE SUBSTRUCTURE**

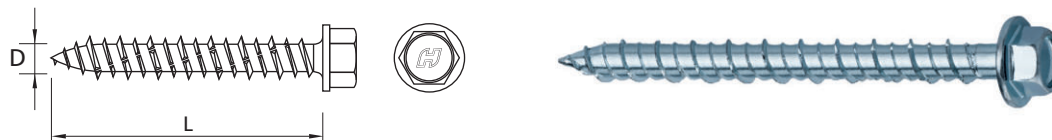
hexagonal washer head, hardened, zinc plated

BETONSCHRAUBEN





Sechskantkopf, gehärtet, verzinkt

Ocena Techniczna
Technical Assessment
Technische Bewertung

DRILLER®



TYPE: WKSW

D × L (mm)		index		G (mm)		
				max.		
6,0 × 35		266035	5	5	200	1600
6,0 × 45	8	266045	5	15	200	800
6,0 × 65		266065	5	35	200	800

**WKRETY DO MOCOWANIA ELEMENTÓW
WSPORNIKOWYCH DO PODŁOŻY BETONOWYCH**

łeb sześciokątny, ocynkowane, z uszczelką stal/EPDM

**SELF TAPPING SCREWS FOR FIXING
OF SUPPORTING UNITS ONTO CONCRETE SUBSTRUCTURE**

hexagonal washer head, hardened, zinc plated
with bonded steel/EPDM washer assembled

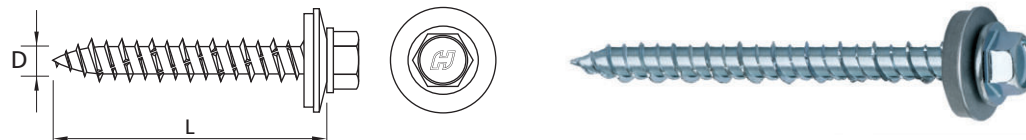
BETONSCHRAUBEN

Sechskantkopf, gehärtet, verzinkt, mit EPDM/Stahl-Dichtscheibe





Ocena Techniczna
Technical Assessment
Technische Bewertung

DRILLER®

RAL



TYPE: WKSW

D × L (mm)		index		G (mm)		
				max.		
6,0 × 35		266035/0	5	3	200	1600
6,0 × 45	8	266045/0	5	12	200	800
6,0 × 65		266065/0	5	32	200	800

16/19/22 