



## Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

### WKRETY SAMOWIERCĄCE DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO PODŁOŻY STAŁOWYCH


łeb sześciokątny, z uszczelką nierdzewną EPDM, powłoka antykorozyjna PROTECT 1000™

### SELF DRILLING SCREWS FOR FIXING OF SANDWICH PANELS ONTO STEEL SUBSTRUCTURE

hexagonal washer head, hardened, with bonded stainless steel/EPDM washer assembled anticorrosive coating PROTECT 1000™

### SANDWICHPLATTEN SCHRAUBEN FÜR STAHLUNTERKONSTRUKTIONEN

Sechskantkopf, gehärtet, mit EPDM/Edelstahl-Dichtscheibe  
Korrosionsschutzbeschichtung PROTECT 1000™

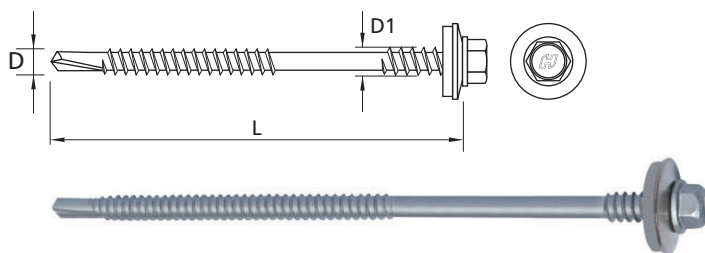

#### TYPE: WKSPW PROTECT (H)

D/D1 × L (mm)		index	Gp (mm)			
			min.	max.		
Steel	$\Sigma ti$ [mm] 1 – 6					16/19/22
5,5/6,3 × 80	8	15080R/0-A2	30	60	200	800
5,5/6,3 × 90		15090R/0-A2	40	70	100	400
5,5/6,3 × 98		15098R/0-A2	50	80	100	400
5,5/6,3 × 110		15110R/0-A2	55	90	100	400
5,5/6,3 × 120		15120R/0-A2	45	100	100	400
						19/22
5,5/6,3 × 130	8	15130R/0-A2	50	110	100	400
5,5/6,3 × 150		15150R/0-A2	70	130	100	400
5,5/6,3 × 160		15160R/0-A2	75	140	100	400
5,5/6,3 × 175		15175R/0-A2	95	155	100	400
5,5/6,3 × 195		15195R/0-A2	115	175	100	400
5,5/6,3 × 210		15210R/0-A2	130	190	100	400
5,5/6,3 × 230		15230R/0-A2	170	210	100	400
5,5/6,3 × 240		15240R/0-A2	180	220	100	400
5,5/6,3 × 250		15250R/0-A2	190	230	100	400
5,5/6,3 × 275		15275R/0-A2	210	255	100	400
5,5/6,3 × 330		15330R/0-A2	260	310	50	200



W przypadku zastosowania z kalotą, Gp max. jest mniejsze o 5 mm.  
When used with a saddle washer, Gp max. is 5 mm smaller.  
Beim Einsatz mit einer Kalotte, Gp max. ist um 5 mm kleiner.