

ŁĄCZNIKI FASADOWE DO IZOLACJI TERMICZNEJ Z DŁUGĄ STREFĄ ROZPORU

z trzpieniem tworzywowym

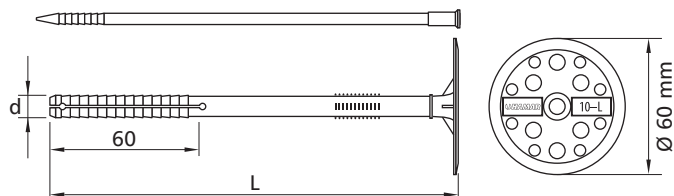
Ocena Techniczna
Technical Assessment
Technische Bewertung

FACADE THERMAL INSULATION FIXING



with hammer driven plastic pin

ISOLIERPLATTENDÜBEL

Kunststoffnagel



TYPE: LI

d × L (mm)	index Biały/White/Weiß		
10 × 90	LI1009/K	10	250
10 × 100	LI1010/K	10	250
10 × 120	LI1012/K	10	250
10 × 140	LI1014/K	10	250
10 × 160	LI1016/K	10	250
10 × 180	LI1018/K	10	250
10 × 200	LI1020/K	10	250
10 × 220	LI1022/K	10	250



Czarny kolor dostępny na zamówienie.
Black colour available on request.
Schwarze Farbe auf Anfrage.



ŁĄCZNIKI FASADOWE DO IZOLACJI TERMICZNEJ Z DŁUGĄ STREFĄ ROZPORU

z trzpieniem metalowym

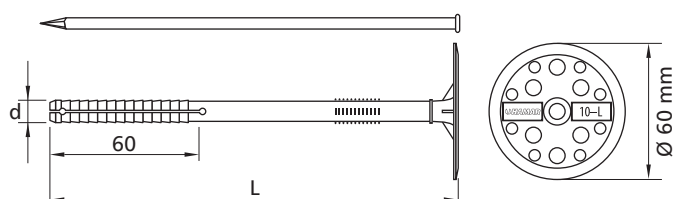
Ocena Techniczna
Technical Assessment
Technische Bewertung

FACADE THERMAL INSULATION FIXING



with hammer driven steel pin

ISOLIERPLATTENDÜBEL

Stahlnagel



TYPE: LI-FI

d × L (mm)	index Biały/White/Weiß		
10 × 100	LI-FI10100/K	10	250
10 × 120	LI-FI10120/K	10	250
10 × 140	LI-FI10140/K	10	250
10 × 160	LI-FI10160/K	10	250
10 × 180	LI-FI10180/K	10	250
10 × 200	LI-FI10200/K	10	250
10 × 220	LI-FI10220/K	10	250
10 × 240	LI-FI10240/K	10	250
10 × 260	LI-FI10260/K	10	250
10 × 280	LI-FI10280/K	10	250
10 × 300	LI-FI10300/K	10	200



Czarny kolor dostępny na zamówienie.
Black colour available on request.
Schwarze Farbe auf Anfrage.

