



**TALERZYK DOCISKOWY DO MOCOWANIA STYROPIANU
LUB TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ**

do stosowania z łącznikiem fasadowym LI i LI-FI

**INSULATION HOLDING FLANGE FOR STYROFOAM
OR HARD MINERAL WOOL FIXING**

to be used with facade insulation anchor type LI and LI-FI

ZUSATZTELLER FÜR HARTE DÄMMSTOFFE


Verwendung mit Isolierplattendübel Typ LI und LI-FI

Ocena Techniczna
Technical Assessment
Technische Bewertung

PA

PP

NEW



TYPE: LIT

d (mm)	material	colour	index		
125	poliamid	szary/grey/grau	LIT-125B	100	600
125	polipropylen	biały/white/weiß	LIT-125BPP	100	600
125	polipropylen	czarny/black/schwarz	LIT-125BPPC	100	600

**TALERZYK DOCISKOWY DO MOCOWANIA STYROPIANU
LUB TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ**

do stosowania z łącznikiem fasadowym LI i LI-FI

**INSULATION HOLDING FLANGE FOR STYROFOAM
OR HARD MINERAL WOOL FIXING**

to be used with facade insulation anchor type LI and LI-FI


ZUSATZTELLER FÜR HARTE DÄMMSTOFFE

Verwendung mit Isolierplattendübel Typ LI und LI-FI

Ocena Techniczna
Technical Assessment
Technische Bewertung

PA

PP



TYPE: LIT

d (mm)	material	colour	index		
125	poliamid	szary/grey/grau	LIT-125	100	600
125	polipropylen	biały/white/weiß	LIT-125PP	100	600
125	polipropylen	czarny/black/schwarz	LIT-125PPC	100	600

TALERZYK DOCISKOWY DO MOCOWANIA STYROPIANU LUB TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ

do stosowania z wkrętami o średnicy 4,8 – 6,5 mm do różnych podłoży budowlanych

INSULATION HOLDING FLANGE FOR STYROFOAM OR HARD MINERAL WOOL FIXING



to be used with screws diameter 4,8 – 6,5 mm for various base materials

ZUSATZTELLER FÜR HARTE DÄMMSTOFFE

Verwendung mit Schrauben mit einem Durchmesser von 4,8 – 6,5 mm, geeignet für alle Baustoffe

PA

PP

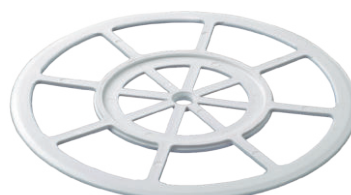

TYPE: LITP

d (mm)	material	colour	index		
125	poliamid	szary/grey/grau	LITP-125	100	600
125	polipropylen	biały/white/weiß	LITP-125PP	100	600
125	polipropylen	czarny/black/schwarz	LITP-125PPC	100	600