



## Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

### WKRĘTY DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO PODŁOŻY DREWNIANYCH


łeb sześciokątny, ocynkowane, z uszczelką stal/EPDM

### SELF TAPPING SCREWS FOR FIXING OF SANDWICH PANELS ONTO TIMBER SUBSTRUCTURE

hexagonal washer head, hardened, zinc plated, with steel/EPDM bonded washer

### SANDWICHPLATTEN SCHRAUBEN FÜR HOLZUNTERKONSTRUKTIONEN

Sechskantkopf, gehärtet, verzinkt, mit EPDM/Stahl-Dichtscheibe

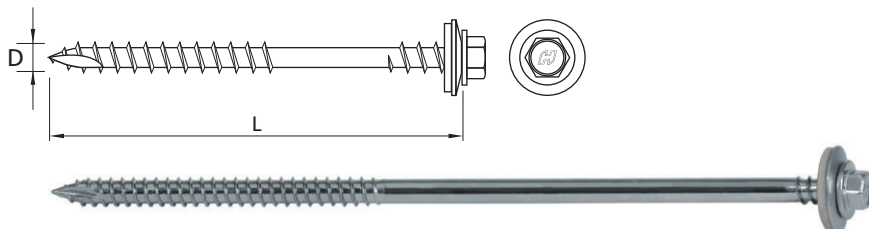

#### TYPE: WKSPW (H)

D × L (mm)		index	Gp (mm)		
			max.		
				16/19/22	
6,5 × 90	8	16090/0	65	100	400
6,5 × 100		16100/0	75	100	400
6,5 × 120		16120/0	95	100	400
				19/22	
6,5 × 130	8	16130/0	105	100	400
6,5 × 150		16150/0	125	100	400
6,5 × 160		16160/0	135	100	400
6,5 × 175		16175/0	150	100	400
6,5 × 200		16200/0	175	100	400
6,5 × 220		16220/0	195	100	400
6,5 × 230		16230/0	205	100	400
6,5 × 240		16240/0	215	100	400
6,5 × 250		16250/0	225	100	400
6,5 × 260		16260/0	235	100	400
6,5 × 275		16275/0	250	100	400
6,5 × 300		16300/0	275	50	200

Drewno (klasy ≥ C24 według EN 14081)  
Timber (class ≥ C24 according to EN 14081)  
Holz (Klasse ≥ C24 gemäß EN 14081)



W przypadku zastosowania z kalotą, Gp max. jest mniejsze o 5 mm.  
When used with a saddle washer, Gp max. is 5 mm smaller.  
Beim Einsatz mit einer Kalotte, Gp max. ist um 5 mm kleiner.



\* Wkręty z powłoką antykorozyjną PROTECT 1000™ dostępne na zamówienie.  
Zamawiając wkręty z powłoką antykorozyjną dodaj R do numeru indeksu, np. 16150R/0-A2.  
Screws with anticorrosive coating PROTECT 1000™ are available on request.  
To order screws with anticorrosive coating please add R to index, e.g. 16150R/0-A2.



Schrauben mit Korrosionsschutzbeschichtung PROTECT 1000™ auf Anfrage.  
Bei Bestellung von Schrauben mit Korrosionsschutzbeschichtung geben Sie bitte das R-Zeichen zu der Indexnummer, z.B. 16150R/0-A2, an.